

UTP3-SW04-TP60




- Главные порты: 4x порта downlink с поддержкой PoE, 2x порта uplink;
- Особая функция «Одной кнопкой включать режим CCTV»: Поддерживает VLAN и позволяет предотвратить широковещательный шторм; 1-4 порт downlink только можно связаться с портами uplink;
- Вход питания: DC48В~57В;
- Стандарты: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3 af, IEEE802.3at;
- Защита: Молниезащита до 6KV, Защита от ESD и возможность анти-интерфейса
- Структура: стабильная и тонкая, легко устанавливать;
- Операция: подключи и играй, без настройки.



Описание

4-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE специально применяют для системы передачи видеонаблюдений с высокой чёткостью. Продукт полностью сочетает в себе характеристики системы безопасности, представляет быструю передачу пакетов и широкую полосу пропускной способности, что обеспечивает четкое изображение и плавную передачу. ESD и молниезащита могут улучшить стабильность продукта. Продукт поддерживает одной кнопкой включать режим CCTV, с функцией VLAN может предотвращать сетевой шторм, защитить информационную безопасность, предотвратить вирусную передачу и кибератаку, полностью удовлетворить потребностью системы видеонаблюдения Ethernet и проекта Ethernet.

Применения

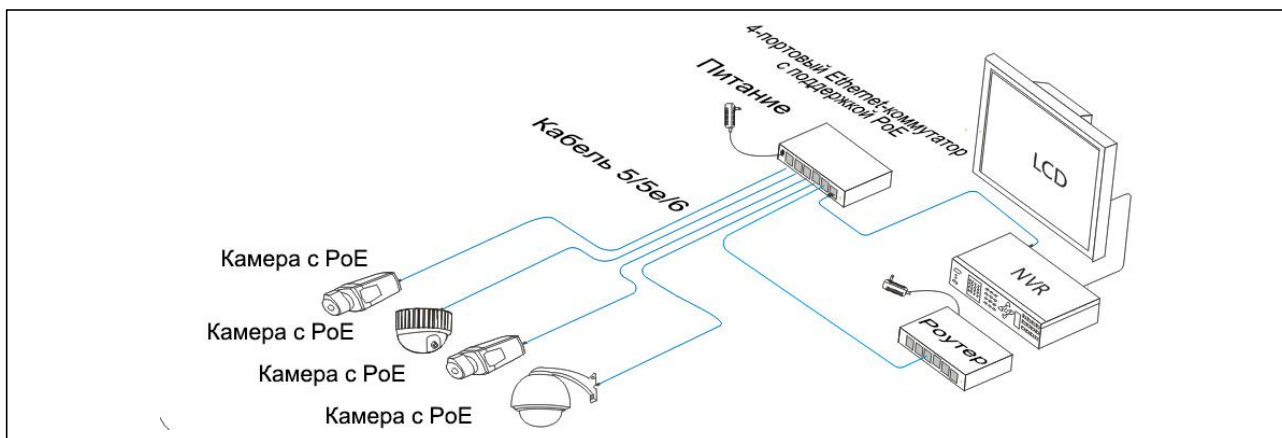

Физитические характеристики


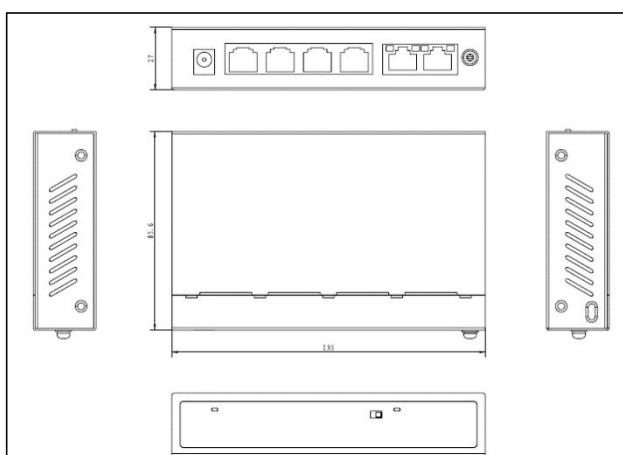


Схема интерфейса

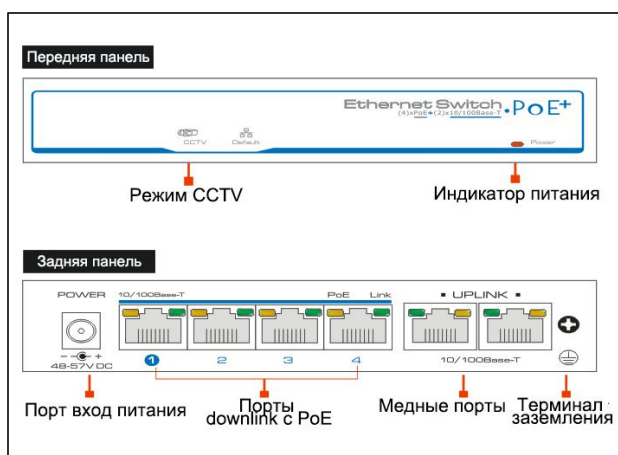

Спецификация

| Модем | UTP3-SW04-TP60 |
|---------------------------------------|--|
| Порты Downlink | 4*10/100Base-TX (PoE) |
| Порты Uplink | 2*10/100Base-TX |
| Сетевой стандарт | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3X |
| Коммутационная способность | 1.25Gbps |
| Скорость перенаправления пакетов | 0.88Mpps |
| Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |
| Память -Буфер | 768K |
| Размер MAC-адресов | 2K |
| Стандарт PoE | 802.3af/at(PSE) |
| Тип PsE | End-span |
| Способ питания | 1/2(+), 3/6(-) |
| Выход мощности PoE | 54V DC , 30 Вт макс. |
| Бюджет PoE | 60 Вт макс. |
| Молниезащита | 6KV соответствует стандарту IEC61000-4-5 |
| Защита от электростатических разрядов | 6KV Контактный разряд 8KV Воздушный разряд Соответствует: IEC61000-4-2 |
| Питание | DC 48V~57B |
| Электропотребление | <5Вт |
| Рабочая температура | -10°C~55°C |
| Температура сохранения | -40°C~85°C |
| Влажность (без конденсата) | 5%-95% |
| Габарит (ДхШхВ) | 135mm×86mm×27mm |
| Вес | 343г. |
| Сертификаты | CE、FCC、ROHS |

Комплект поставки

| Наименование | Количество |
|----------------|------------|
| UTP3-SW04-TP60 | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Комплекующий | 1 |
| Инструкция | 1 |

Аналогичные продукты

| Наименование | Тип |
|--|-----------------|
| 4 портовый полный гигабитный коммутатор с поддержкой PoE | UTP3-GSW04-TP60 |
| 4 портовый коммутатор с поддержкой PoE | UTP3-SW04-FP60 |
| 8 портовый коммутатор с поддержкой PoE | UTP3-SW08-TP120 |