

**UTP7524GE-POE-4GF**




- Представляет 24\* Гигабитных RJ45 порта downlink с поддержкой PoE , 4\* гигабитных SFP порта uplink ;
- Представляет менеджмент уровня 2 и менеджмент PoE с лёгкой операцией;
- Поддерживает передачу данных с высокой скоростью, очень удобно для передачи данных в видеонаблюдений ;
- Поддерживает Fast ring, время самовосстановления < 20ms;
- Поддерживает умный вентилятор;
- Быстрая установка, простая операция, удобно для настенной, настольной установки и установки в стойку




**Описание**

Управляемый 24-портовый гигабитный коммутатор представляет 24 гигабитных порта downlink, 4 гигабитных порта SFP. Этот коммутатор поддерживает IEEE802.3af/at, поддерживает сетевой менеджмент уровня 2 и менеджмент PoE. Коммутатор широко применяют применяют в сфере передачи видеонаблюдения, проектирования сети и других сферах..

**Физитические характеристики**

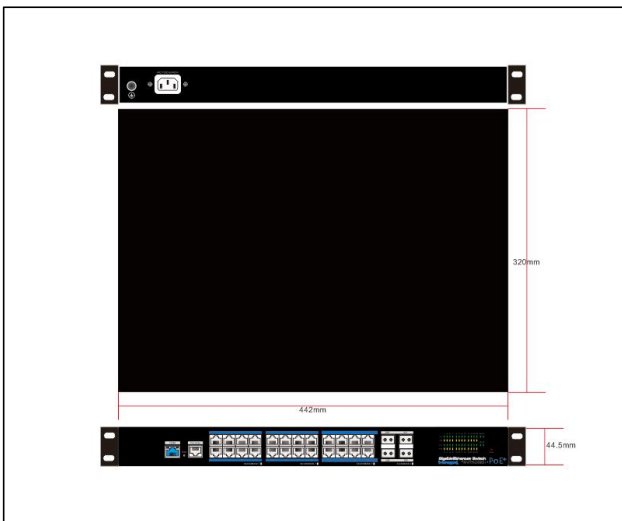

**Схема интерфейса**

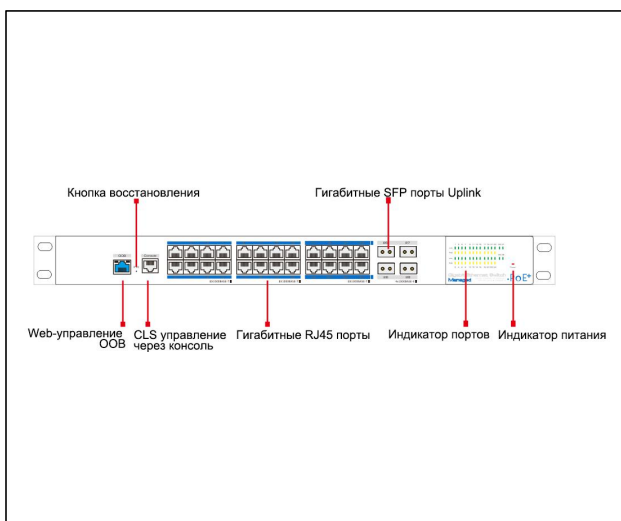

## Спецификация

### Характеристики аппаратного обеспечения

Модем	UTP7524GE-POE-4GF
Порты Downlink	24* 10/100/1000Base-T PoE RJ45(Auto-MDI/MDI-X)
SFP порты	4*1000 Base-X SFP(Mini-GBIC)
Консольный порт	1*RJ45-R232 serial port(115200,8,N,1)
ООВ порт	1*10/100Base-TX RJ45(only used to Web management) default IP:192.168.1.200 name:admin password:admin)
Кнопка	Short press:restart; >5s restore factory settings
Сетевой стандарт	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3Z、IEEE802.3X、IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1X
Коммутационная способность	56Gbps / Неблокируемый
Скорость перенаправления пакетов	41.7Mpps
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Память -Буфер	12Mbit
Размер MAC-адресов	16K MAC адрес с функцией авто-согласования
Большие кадры	10K bytes
Стандарт PoE	802.3af/at(PSE)
Тип PsE	End-span
Способ питания	1/2(+), 3/6(-)
Выход мощности PoE	54V DC , 30 Вт Макс.
Бюджет PoE	Макс. 390 Вт
Молниезащита	6KV соответствует стандарту IEC61000-4-5
Защита от электростатических разрядов	6KV Контактный разряд / 8KV Воздушный разряд Соответствует: IEC61000-4-2
Питание	100~240VAC 50/60Hz,
Электропотребление	450Вт (Включает PoE)
Рабочая температура	-10-50°C
Температура сохранения	-40-85°C
Влажность (без конденсата)	5%-95%
Габарит (ДхШхВ)	442mm×320mm×44.5mm
Вес	4.35кг.
Сертификаты	CE、FCC、ROHS

Параметр программного обеспечения	
Менеджмент портов	Поддерживает включать/выключать порты
	Поддерживает настройку скорости портов;
	Поддерживает режим Full-duplex портов;
	Поддерживает управление потоком, соответствующее IEEE802.3x;
	Поддерживает изменять наименование портов;
VLAN	Поддерживает 4K VLAN
	Поддерживает 802.1Q протокол на базе VLAN;
	Поддерживает порты на базе VLAN;

QoS	Поддерживает QoS;
	Поддерживает управление приоритетом 8 уровней для коммутаторов;
	Поддерживает WRR;
	Поддерживает приоритет 820.1P и DSCP;
Менеджмент групповой передачи	Поддерживает Протокол SNMP V1/V2/V3;
	Поддерживает IGMP Snooping;
POE Менеджмент	Поддерживает управление общим электропотреблением;
	Поддерживает PoE ON/OFF;
	Поддерживает Макс. 30 Вт для каждого порта., поменять мощность и приоритет выход портов;
Безопасные характеристики	Поддерживает комбинацию и связи IP, MAC, Port, VLAN;
	Поддерживает MAC адрес само-согласования, старения и фильтра;
	Поддерживает изоляцию портов, лимит скорости портов;
	Поддерживает RSTP;
	Поддерживает Fast-Ring;
	Поддерживает trunk в составе 8 портов;
	Поддерживает RADIUS индентификацию & 802.1X индентификацию;
Менеджмент системы и Поддержка	Поддерживает WEB менеджмент, CLR настройки и Telnet;
	Поддерживает CLR настройку;
	Поддерживает веб-обновления FTP/TFTP/HTTP;
	Поддерживает статистику потока;
	Поддерживает поиск формы MAC адресов;
	Поддерживает поменять IP адрес, DNS Сервер
	Поддерживает поменять Username& пароль;
	Поддерживает исторические записи, менеджмент журналов;
	Поддерживает системы копии настройки;

**Комплект поставки**

Наименование	Количество
UTP7524GE-POE-4GF	1
Кабель для БП АС	1
Комплекующий	1
Инструкция	1

**Аналогичные продукты**

Наименование	Модем
Управляемый сетевой 24-портовый гигабитый PoE и 4*10 гигабитный коммутатор	UTP7624GE-PoE-L3
SwitchУправляемый сетевой 24-портовый гигабитый и 4*10 гигабитный коммутатор	UTP7624E-L3